





PPC-5150^(*)


Model:	PPC-5150 GS	PPC-5150A
Op. rendszer	Windows, Linux ⁽¹⁾	
Tápfeszültség	230V AC, 50 Hz (max. 110W)	
LCD méret	15" TFT (érintőképernyő)	
Max. felbontás	1024x768	
Színmélység	16M	
Processor	Intel P4/Celeron (S478)	LGA 775 Socket with Intel® Core™2 Duo, Celeron® D with 533/800/1066 MHz
Memória	Max. 2 db 266/333MHz DDR DIMM (4GB Max.)	Max. 2 db 400/533/667MHz DDR2 DIMM (4GB Max.)
I/O portok	1 x RS485 4 x RS232 2 x PS/2 (bill., és egér) 1 x LPT (SPP/EPP/ECP) 4 x USB 2.0 1 x IEEE 1394 2 x LAN (Gigabit ETHERNET) 1 x PCI slot 3 x Audio (Line-in, Line-out, MIC-in)	
Háttértároló	2,5" SATA/IDE HDD, vagy SSD ⁽²⁾	
Rögzítés	Ajtóba szerelhető kivitel	
Méreték	410 x 309 x 110 mm (Szél. x Mag. x Mély.)	
Tömeg	6,75kg	
Opciók	Slim DVD ROM Kommunikációs kártyák: (PROFIBUS, SERCOS, CAN, stb.) Wireless LAN (802/11b/g)	
Védettség	IP65 (kezelői felület felől)	
Műk. hőm. tartomány	0-50°C	

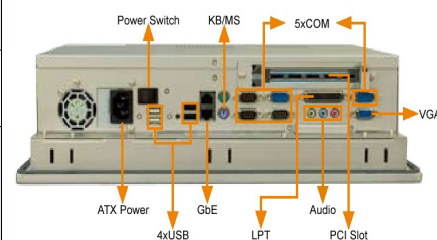

Kivágási méret:

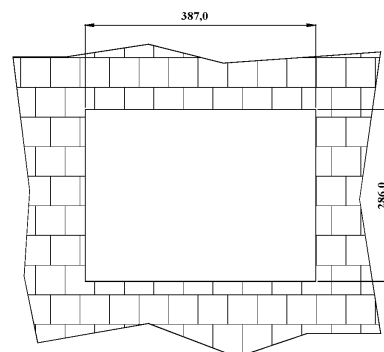

Beépítési méretek:

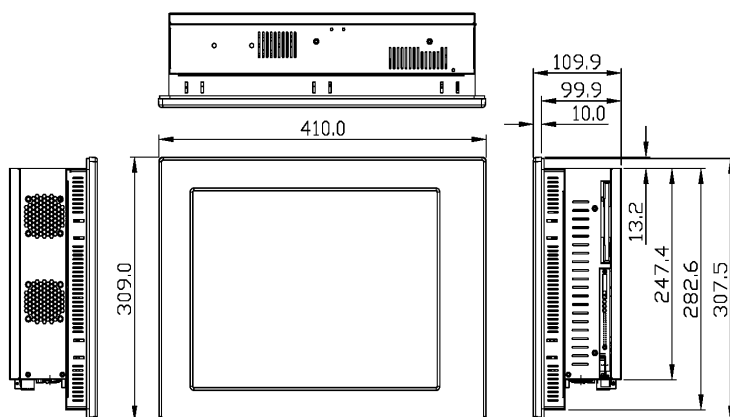

(1) Támogatott op. rendszerek:

Windows:
98SE, ME, 2000,
2003, XP

Linux:
SUSE, Gentoo,
Debian, RedHat

(2) Választható kapacitás:

HDD:
40, 60, 80, 120 GB
SSD:
8, 16, 32, 64 GB

(*) IEI Technology Corp.
www.ieiworld.com